BAC 160

Características	BAC 160
Dim. Ext. em mm	800 C x 600 L x 1050 A
Dim. Int. em mm	580 C x 370 L x 700 A
Volume interior	150 litros
Coef.K	0,30 W/m 2.K
Peso em vazio	50 Kg
Material isolante	Espuma de poliuretano
Material das paredes	Polietileno rotomoldado

Equipamento de origem & opções

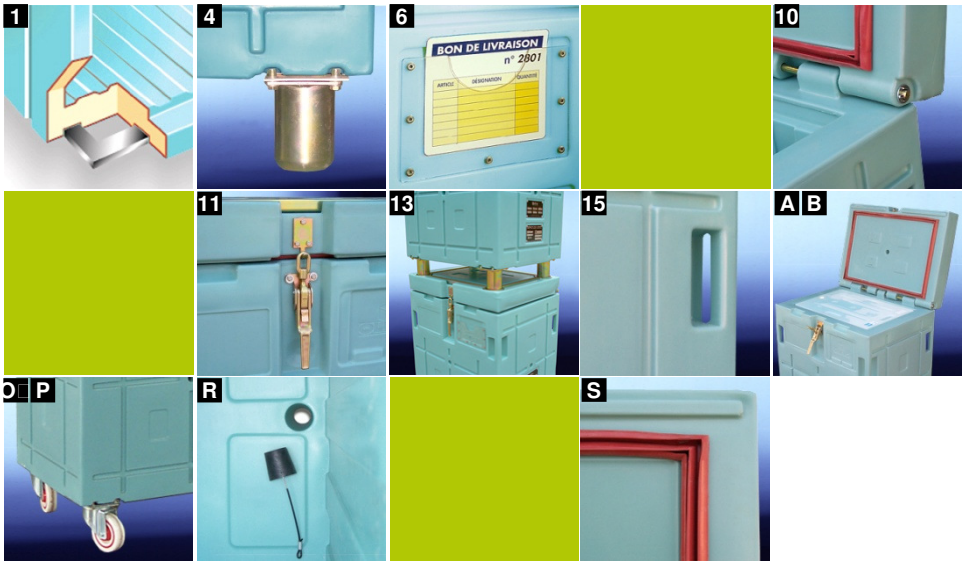

Equipamento de origem

B Suporte para placa eutéctica
R Tampão de drenagem
S Junta monobloco em silicone

Opções

A Placa eutéctica TOP 370
O Chassi equipado com 4 rodas ø 125 mm: 2 fixas e 2 giratórias com travão
P Chassi equipado com 4 rodas giratórias ø 125 mm sendo 2 com travão

Características técnicas

1 Caixa e tampa monobloco em polietileno rotomoldado Isolamento em espuma de poliuretano expandido sem CFC.

4 Chassi encastrado, em aço tratado, equipado com 4 pés metálicos ø 80 mm

6 Porta-etiqueta encastrado

10 Articulação caixa/tampa moldadas no próprio material com abertura a 105º

11 Fechadura encastrada particularmente robusta

13 **Os** Bac 160 formam pilhas estáveis graças aos apoios metálicos encastrados na tampa onde encaixam os pés do contentor superior

15 4 asas não salientes moldadas no próprio material

LMMC – Projectos de Engenharia e Equipamentos Industriais, Lda
Escritório: Rua Brito Capelo 1338, 2.º Dto
4450 – 071 Matosinhos
Tel: 919 279 699 ; Fax – 229363321 ; E-mail – info@lmmc.pt