


Válvulas pneumáticas de manga flexível série VM

Versão das mangas DN10-50

Air operated Pinch Valves of VM series

Socket type DN10-50



 **A solução perfeita em valvularia para produtos abrasivos, corrosivos e fibrosos como, por ex., granulados, pós, suspensões, lodos, poeiras, etc.**

Áreas industriais:

- Indústria vitivinícola
- Indústria farmacêutica
- Indústria alimentar
- Indústria de bebidas
- Indústria química
- Indústria offshore e muitas outras


 **The ideal valve solution for abrasive, corrosive and fibrous products like granules, powders, suspensions, sludge/slurries, dust and so on.**

Industrial areas:

- Wine Industry
- Pharmaceutical Industry
- Food Industry
- Beverage Industry
- Chemical Industry
- Offshore Industry and many more

Válvulas pneumáticas de manga flexível série VM

Air operated Pinch Valves of VM Series

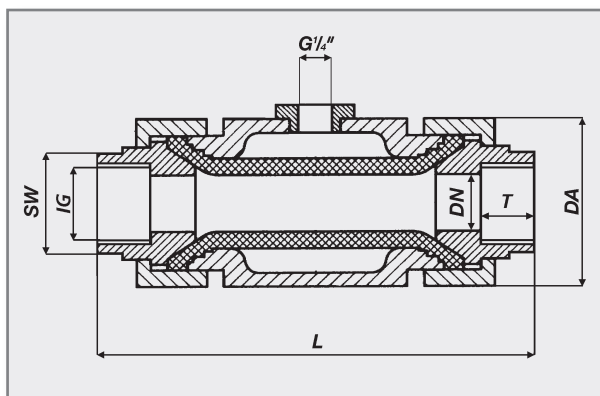

- Livre fluxo do produto
- Vedação perfeita
- Resistência mínima à fricção
- Sem entupimentos
- Peso reduzido

- Free passage
- Optimum tightness
- Low resistance
- No plugging
- Low weight

DN (mm)	IG (inch)	T (mm)	SW (mm)	L (mm)	DA (mm)	PS max. (bar)
10	G $\frac{3}{8}$ "	16	24	122	46	6
15	G $\frac{1}{2}$ "	18	36	134	60	6
20	G $\frac{3}{4}$ "	19	36	140	60	6
25	G1"	20	46	145	75	6
32	G1 $\frac{1}{4}$ "	25	52	170	85	6
40	G1 $\frac{1}{2}$ "	26	65	200	100	6
50	G2"	24	80	213	120	6

Materiais de fabrico/materiais:

Corpo da válvula:

PVC

A pedido alumínio e aço inoxidável

Tampa roscada:

PVC

A pedido aço inoxidável e POM

Mangas:

NR anti-abrasiva, NR para sector alimentar, EPDM, EPDM para sector alimentar, NBR, NBR para sector alimentar, FPM, CR, CSM

Pressão diferencial mín. para fecho da válvula:
2-4 bar (varia conforme diâmetro nominal/elastómero)

Encontra os acessórios para válvulas de manga flexível na nossa ficha técnica "Acessórios para válvulas".

Materials:

Valve body:

PVC

Aluminium, stainless steel upon request

Socket:

PVC

Stainless steel, POM upon request.

Sleeves:

NR anti-abrasive, NR food quality, EPDM, EPDM food, NBR, NBR food, silicone, FPM, CR, CSM

Min. differential pressure to close the valve:
2-4 bar (varies depending on diameter/sleeve)

Pinch Valve Accessories to be found on our data sheet "Pinch Valve Accessories".